

شوفازکار

Chauffagekar

Industrial Co.

پکیج موتورخانه ای هورخش




پکیج موتورخانه ای هورخش




جنس دیگ

ابعاد موتورخانه هورخش:

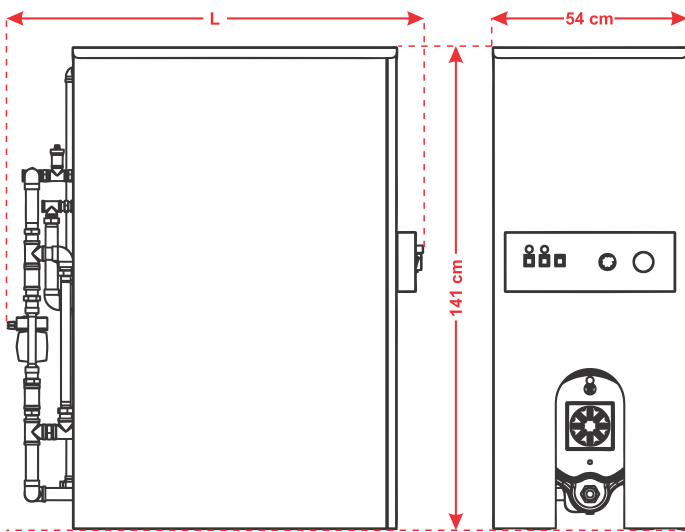

هورخش بلند با منبع کویل دار

هورخش کوتاه با مبدل صفحه‌ای

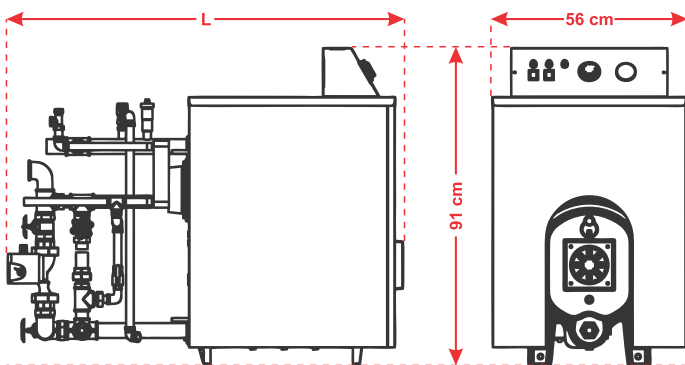

دیگ موتورخانه های یکپارچه هورخش (دیگ لژین شوفاژکار) از آلیاژ چدن آتش خوار است که علاوه بر داشتن انتقال حرارت مناسب، مقاومت بسیار بالا در برابر اکسید شدن، عوامل شیمیایی تاثیر گذار بر سطح، عوامل محیطی و میعانات حاصل از احتراق دارا می باشد.

از لحاظ نگهداری و تعمیرات نیز، باتوجه به عدم استفاده از قطعات انحصاری خارجی در این محصول، خریدار به راحتی قادر خواهد بود تا قطعات مورد نیاز در تعمیرات دوره ای یا موردی را از طریق شعبه گسترده خدمات پس از فروش شرکت صنعتی شوفاژکار، تامین نماید.

انواع، قابلیت‌ها و نحوه عملکرد دستگاه

اتفاق نام موتورخانه به این محصول، به دلیل وجود تمامی ملزومات یک موتورخانه کامل در این محصول است. موتورخانه یکپارچه هورخش قابلیت تامین نیاز های آب گرم مصرفی و سیستم حرارتی ساختمانی تا ۲۵۰ مترمربع زیرینا را دارد.

این محصول در دو مدل بلند و کوتاه مبدل دار تولید می شود که علاوه بر ویژگی های مشترک، هر کدام از این انواع، قابلیت ها و امکانات متفاوتی را در اختیار کاربر قرار می دهند:

-هورخش بلند مجهز به منبع کویل دار ۱۰۰ لیتری می باشد که بیشتر برای محل هایی نیاز به مقداری ذخیره آب گرم مصرفی دارند، مناسب می باشد. ویلاهایی با حتی ۲ سرویسی بهداشتی و مساحت تا ۲۵۰ مترمربع، مهدکودک ها، کارگاههای اکتشافی یا عمرانی صحرایی و ساختمان هایی از این دست که همواره به آب گرم از پیش تامین شده نیاز دارند، می توانند محل مناسب برای نصب این محصول باشند.

-هورخش کوتاه مبدل دار مجهز به مبدل حرارتی صفحه ای استیل و دستگاه ضد رسوب الکترونیکی (جهت جلوگیری از رسوب ناشی از سختی آب) می باشد که تامین آب گرم مصرفی راه به صورت لحظه ای انجام می دهد. گرم کردن آب استخر کوچک و تامین گرمایش و آب گرم مصرفی اماکن اداری و تجاری می تواند از بیشترین کاربردهای این محصول باشد.

اشغال فضای کم (حدود ۵/۱ مترمربع)، کیفیت و قدرت بالای قطعات، نصب و راه اندازی آسان، قطر کم دودکش و قابلیت استفاده از گاز شهری یا گازوئیل به عنوان سوخت، این محصول را به گزینه ای مقرون به صرفه، متمایز و مناسب جهت استفاده در مناطقی که حتی هنوز فاقد لوله کشی گاز هستند، تبدیل کرده است.

ویژگی های موتورخانه یکپارچه هورخش

-مجهز به دیگ لژین با سه پاس حرارتی (دارای استاندارد CE اروپا و استاندارد ملی ۴۴۷۲ و ۴۴۷۳)
-سهولت در تعمیر و نگهداری به واسطه تعبیه مهره و ماسوره و اتصالات دنده ای جهت اتصال قطعات دستگاه

-تعبیه تجهیزات کنترل و اندازه گیری مناسب اعم از ترمومتر، مانومتر، ترموستات و پنل کنترلی
-دارای تجهیزات تضمین کارایی صحیح اعم از شیر اطمینان، شیر هواگیری و شیر یک طرفه
-قابلیت نصب مشعل های گازسوز، گازوئیل سوز و یا دوگانه سوز

گواهی نامه های استاندارد و مدت گارانتی

شرکت صنعتی شوفاژکار دارای گواهی مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2015 از کمپانی SGS سوئیس بوده و دیگ موتورخانه آذرخش نیز دارای استانداردهای ۴۴۷۲ و ۴۴۷۳ ایران و CE اروپا می باشد.

دیگ چدنی موتورخانه هورخش به مدت ۱۰ سال و سایر قطعات به مدت ۱ سال در صورت نصب صحیح توسط نصابان مجاز این شرکت، تحت گارانتی شرکت صنعتی شوفاژکار می باشد.

مدل دیگ	واحد	H-5	H-4
تعداد پره‌ها	Pcs	۵	۴
ظرفیت حرارتی	kW	۴۹	۳۹
حجم مخزن آب گرم	kcal/hr	۴۳,۰۰۰	۳۳,۵۰۰
قطر دهانه دودکش دیگ	lit	۱۰۰	
حجم محفظه احتراق	mm	۱۴۴	
قطر دهانه مشعل گیر	m ³	۰/۰۲۸۶	۰/۰۲۲۷
طول هورخش بدون مشعل (L)	mm	۱۱۰	
عرض هورخش بلند	mm	۱۱۸۰	۱۰۹۰
ارتفاع هورخش بلند	mm	۵۴۰	
عرض هورخش کوتاه مبدل دار	mm	۱۴۱۰	
ارتفاع هورخش مبدل دار	kg	۵۶۰	
وزن هورخش بلند بدون مشعل	kg	۹۱۰	
وزن هورخش کوتاه مبدل دار بدون مشعل	kg	۲۷۸	۲۵۲
حداکثر فشار کاری مجاز	mm	۲۱۳	۱۸۷
نوع سوخت گازی	bar	۴	
نوع سوخت مایع		گاز طبیعی (گاز شهری)	
		گازوئیل	